



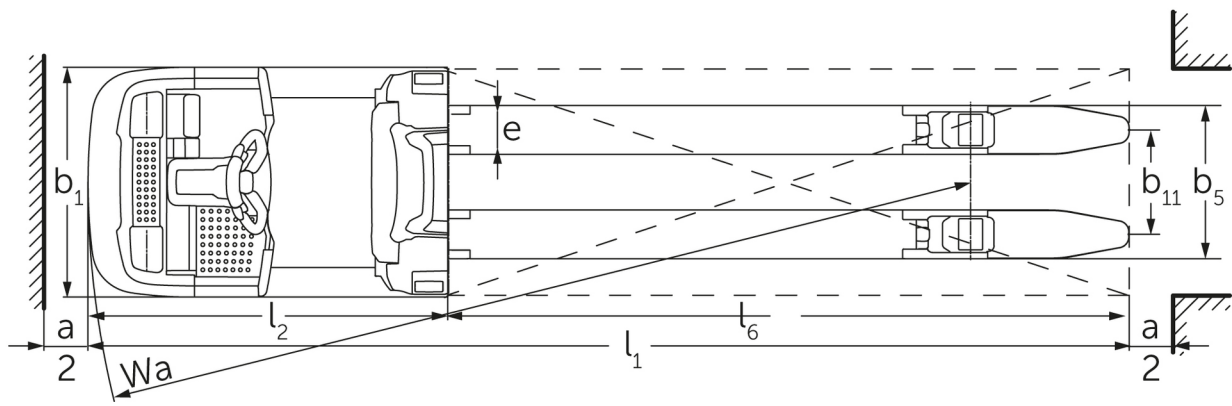

Commissionatori orizzontali **ECE 220 / 225**

Altezza di sollevamento: 125 mm / Portata: 2000-2500 kg

ECE 220 / 225

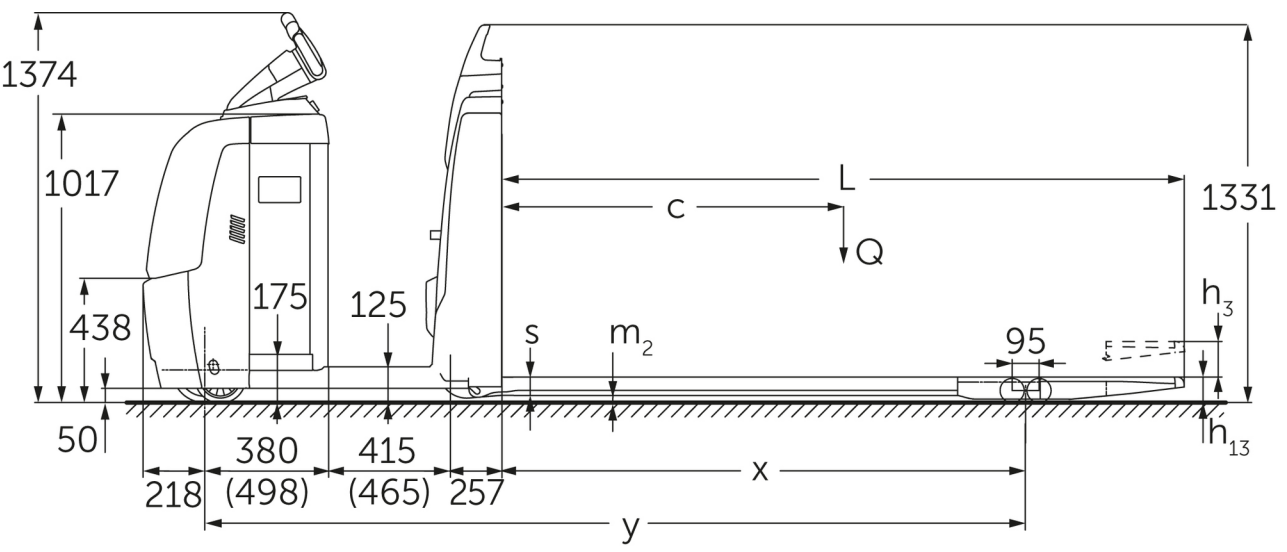

ECE 220/225 (2015)

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.3	Trazione		Elettrico			
	1.4	Uso		Commissionatori			
	1.5	Capacità / carico	Q kg	2.000	2.500	2.000	2.500
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600	1.200	600	1.200
	1.8	Distanza del carico	x mm	882	1.518	882	1.518
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.934	2.570	2.084	2.720
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	893	975	1.028	1.110
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	992 / 1.901	1.130 / 2.345	1.048 / 1.980	1.135 / 2.475
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	682 / 211	763 / 212	768 / 260	847 / 263
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vulkollan			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 230 x 78			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 85 x 85			
	3.4	Ruote supplementari		Ø 180 x 65			
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		1+1x/4			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	481			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	338			
	3.7.1	2. Larghezza di transito, posteriore	mm	368			
	3.7.2	3. Larghezza di transito, posteriore	mm	498			
Dimensioni di base	4.4	Corsa (h ₃)	h ₃ mm	125			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	1.374 / 1.418			
	4.15	Altezza forche abbassate	mm	90			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	2.420	3.670	2.570	3.820
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	1.270		1.420	
	4.21	Larghezza complessiva	b ₁ /b ₂ mm	810			
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	60 / 172 / 1.150	60 / 172 / 2.400	60 / 172 / 1.150	60 / 172 / 2.400
	4.25	Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b ₅ mm	510			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	25			
	4.34.1	Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2.670	3.870	2.820	4.020
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	2.152	2.788	2.302	2.938
Dati sulle prestazioni	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.07 / 0.10			
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.07 / 0.06			
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	6 / 15			
	5.10	Freno di servizio		rigenerativo			
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3	kW	1.5			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 465			
	6.5	Peso batteria	kg	370			
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC speedCONTROL			
	10.5	Versione di sterzo		Sterzo elettrico			
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	62			

1) Con pacchetto di allestimento Efficiency 2) Con vano batteria XL: 24 V / 620 Ah / 460 kg 3) Con vano batteria XL = valori + 118 mm 4) Con parte del carico abbassata = valori + 82 mm 5) Con l'opzione piattaforma operatore allungata = valori + 50 mm 6) Diagonale in base a VDI = valori + 94 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**