





EP 20T

| | | | |
|--------|--|------------|------------------|
| 1.1 | Costruttore | | KION BAOLI |
| 1.2 | Modello | | EP 20T |
| 1.3 | Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | | Elettrico |
| 1.4 | Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto | | A piedi |
| 1.5 | Portata | Q (t) | 2,0 |
| 1.6 | Baricentro del carico | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Distanza del carico | x (mm) | 975 |
| 1.9 | Interasse | y (mm) | 1400 |
| 2.1 | Peso proprio | Kg | 580 |
| 2.2 | Peso sull'asse a carico ant/post | Kg | 1040/1540 |
| 2.3 | Peso sull'asse a vuoto ant/post | Kg | 480/100 |
| 3.1 | Gommatura | | PU |
| 3.2 | Dimensione gomme anteriori | | Ø 230x70 |
| 3.3 | Dimensione gomme posteriori | | Ø 85x70 |
| 3.4 | Ruote aggiuntive (dimensioni) | | Ø100x40 |
| 3.5 | Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione) | | 1+2/4 |
| 3.6 | Carreggiata anteriore | b10 (mm) | 500 |
| 3.7 | Carreggiata posteriore | b11 (mm) | 395/520 |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3 (mm) | 205 |
| 4.9 | Altezza della barra timone in posizione di guida | h14 (mm) | 1070/1390 |
| 4.15 | Altezza ribassata | h13 (mm) | 85 |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 (mm) | 1900/2255 |
| 4.20 | Lunghezza incluso spessore forche | l2 (mm) | 750/1105 |
| 4.21 | Larghezza totale | b1/b2 (mm) | 730 |
| 4.22 | Dimensioni forche in accordo a ISO 2331 | s/e/l (mm) | 50/165/1150 |
| 4.25 | Distanza tra le forche | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.32 | Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico | m2 (mm) | 25 |
| 4.34.1 | Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale | Ast (mm) | - |
| 4.34.2 | Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale | Ast (mm) | 2350 |
| 4.35 | Raggio di volta | Wa (mm) | 1740 |
| 5.1 | Velocità di marcia a carico/a vuoto | km/h | 4/7,5 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento a carico/a vuoto | m/s | 0,034/0,046 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento a carico/a vuoto | m/s | 0,052/0,049 |
| 5.8 | Massima pendenza superabile a carico/a vuoto | % | 6/10 |
| 5.10 | Freno di servizio | | Elettromagnetico |
| 6.1 | Potenza motore trazione S2 60 min | kW | 1,5 |
| 6.2 | Potenza motore sollevamento S3 15% | kW | 0,8 |
| 6.3 | Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no | | No |
| 6.4 | Voltaggio batteria/capacità nominale K5 | V/Ah | 24/210 |
| 6.5 | Peso batteria | kg | 220/178 |
| 6.6 | Consumo energia in accordo al ciclo VDI | kWh/h | 0.03 |
| 8.1 | Tipo di trasmissione / trazione | | AC |
| 10.7 | Livello sonoro in accordo a EN 12053 | dB (A) | <70 |


EP 12WS

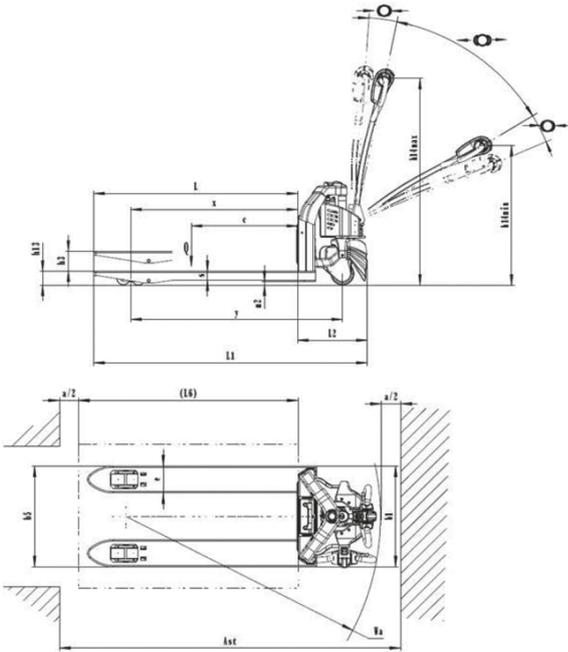


EP 15WS

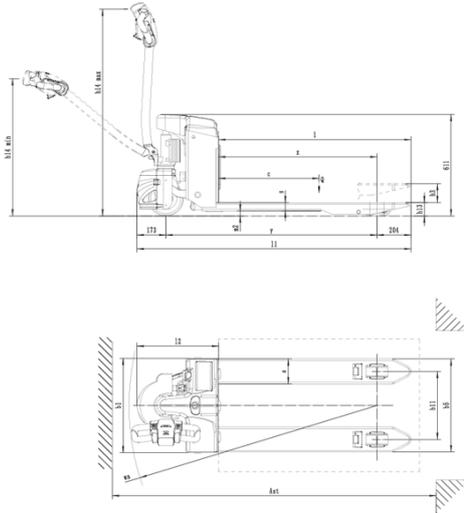


EP 16-N01 EP 20-N04

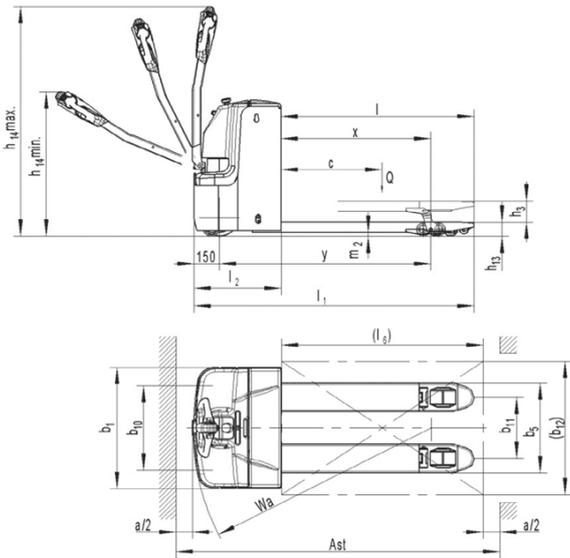

EP 25-N02

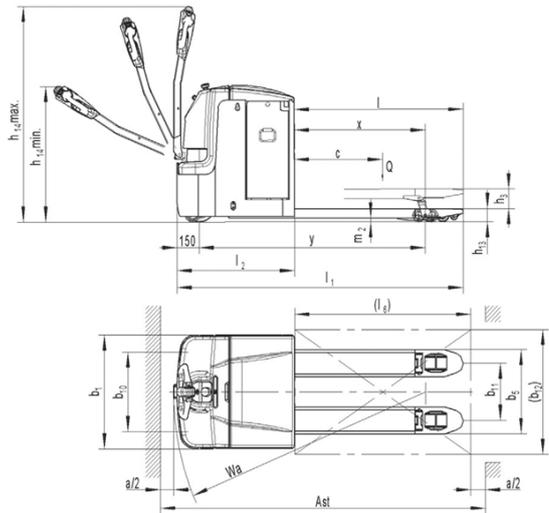

EP 20T

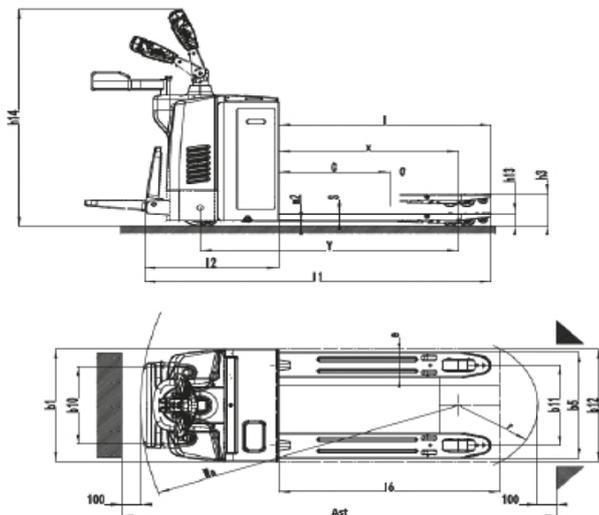

EP 25-N01

