

Traino elettrico


EZS 350

Portata: 5000 kg

[illegible]**Disegno tecnico, scheda tecnica, EZS 350**

EZS 350

Capacità di traino

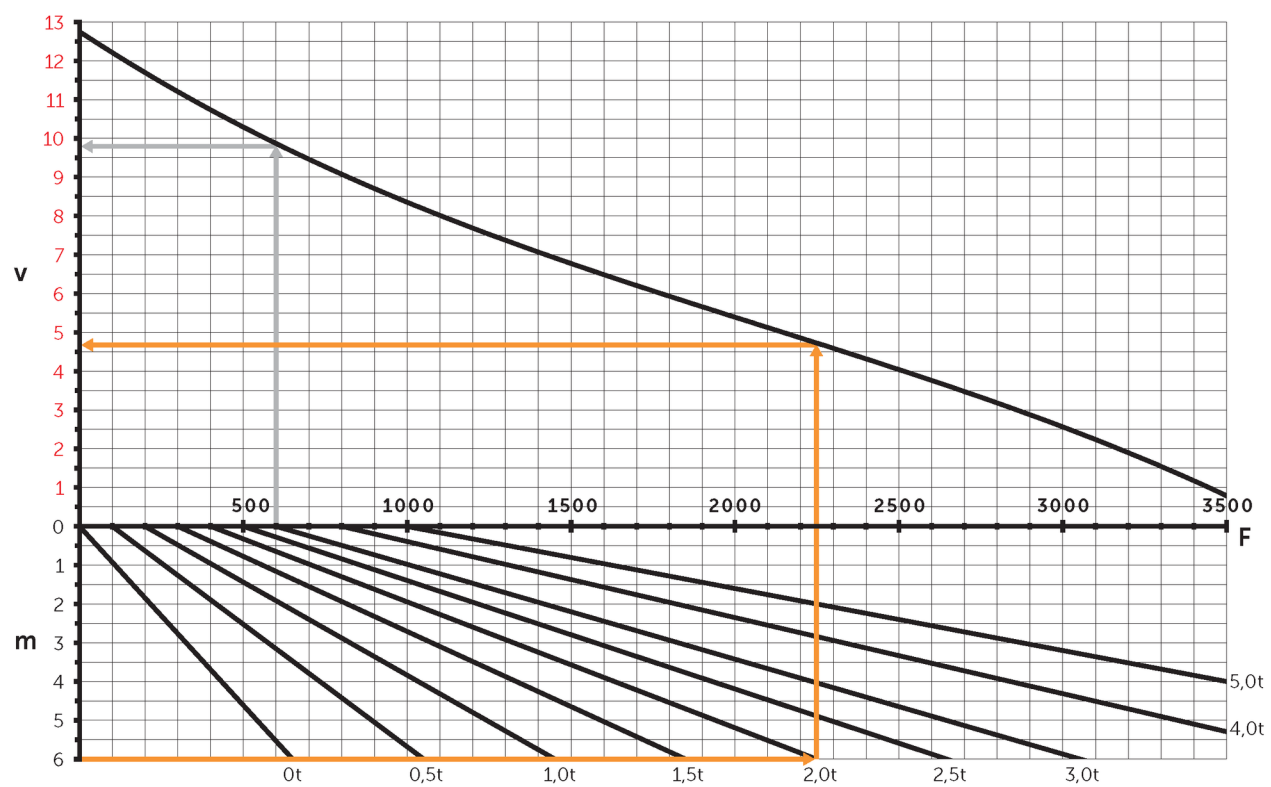

v=velocità [km/h], m=pendenza [%], F=forza di traino [N]

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich				
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EZS 350				
	1.3	Trazione		Elettrico				
	1.4	Uso		In piedi				
	1.5	Capacità / carico	Q	kg	5.000			
	1.7	Forza di traino nominale		N	1.000			
	1.9	Interasse ruote	y	mm	980	1.030	1.148	1.098
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	996	1.006	1.101	1.091
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	505 / 491	510 / 496	570 / 531	565 / 526
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vu/Su				
	3.2	Dimensione ruote anteriori		ø230 x 77				
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		ø250 x 80				
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		1x/2				
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁	mm	680			
Dimensioni di base	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h ₇	mm	125			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	1.374 /			
	4.12	Altezza gancio di traino	h ₁₀	mm	158			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁	mm	1.350	1.400	1.518	1.468
	4.21	Larghezza complessiva	b ₁ /b ₂	mm	810			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂	mm	50			
	4.35	Raggio di curvatura	W _a	mm	1.220	1.270	1.388	1.338
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	8 / 12.5			
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	1.000 /			
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	3.700 /			
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo			
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	2.8			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Peso batteria		kg	370		460	
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN		kWh/h	1.15			
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796		kg/h	0,62			
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			AC speedCONTROL			
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore		dB (A)	66			

- 4.9: Altezza jetPILOT - 4.12: sono disponibili altre altezze d'attacco - 4.19: Lunghezza totale senza gancio di traino, poiché sono disponibili diversi sistemi di aggancio. - 5.1: vedere diagramma - 5.5: Forza di traino nominale

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**