




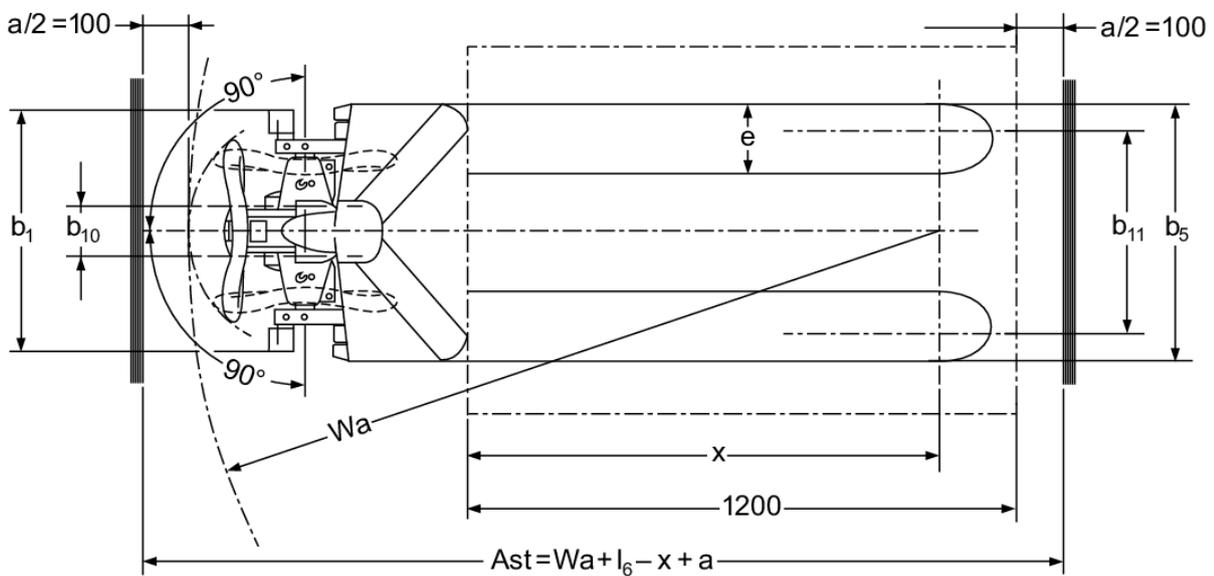


## **Transpallet mano Scissor** **AMX 10 / 10e**

**Altezza di sollevamento: 714 mm / Portata: 1000 kg**

# AMX 10 / 10e

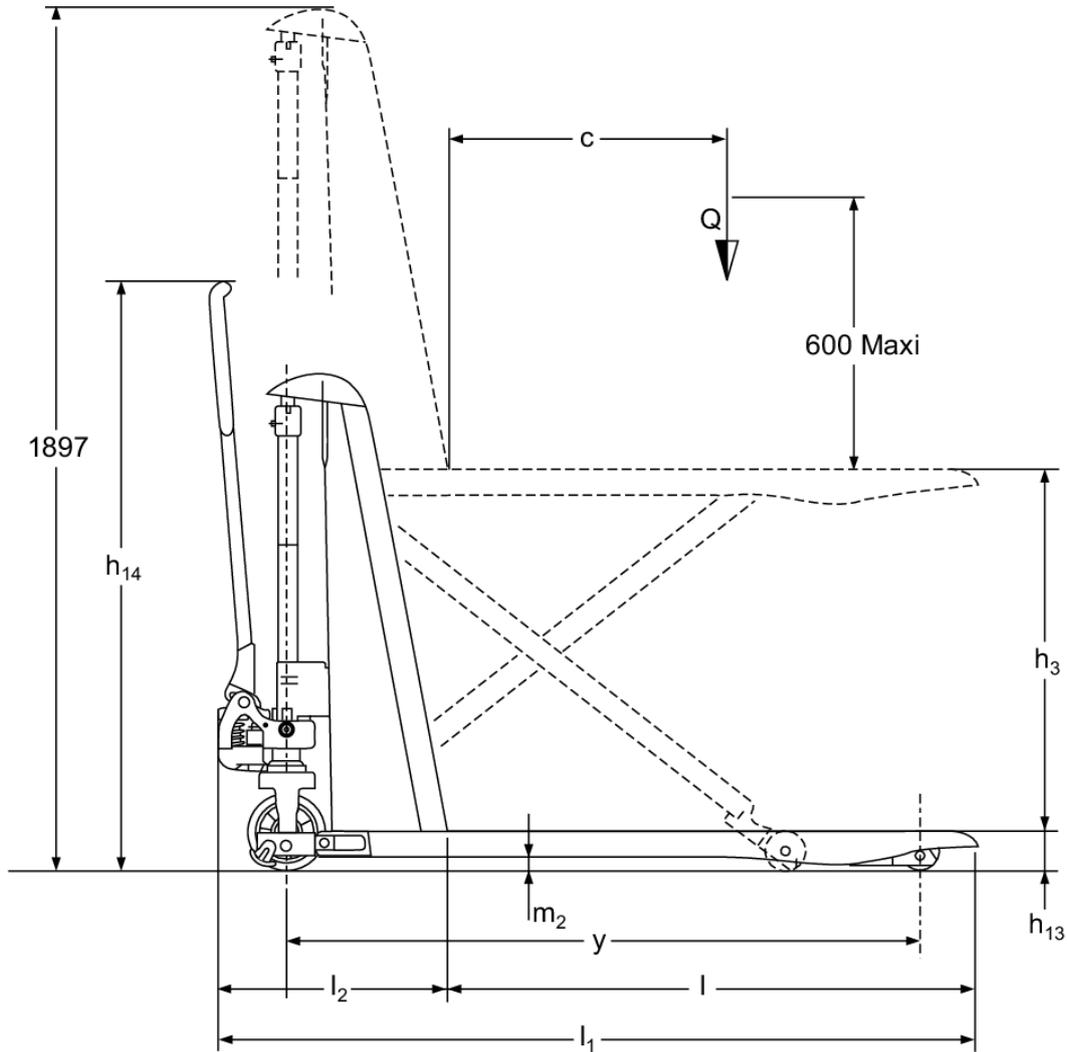

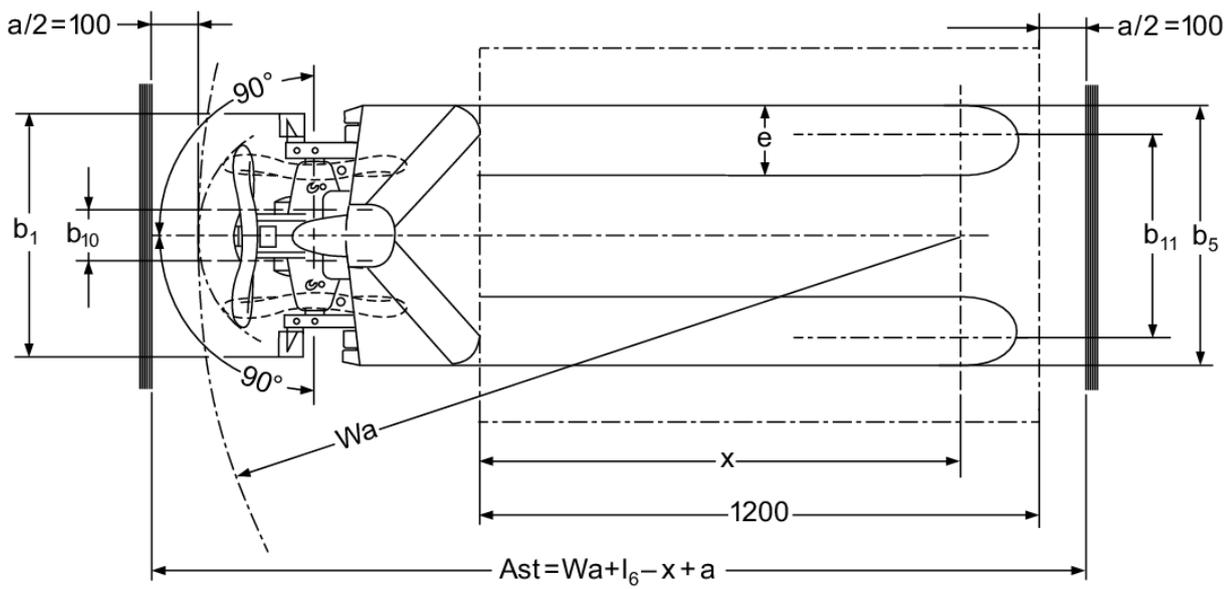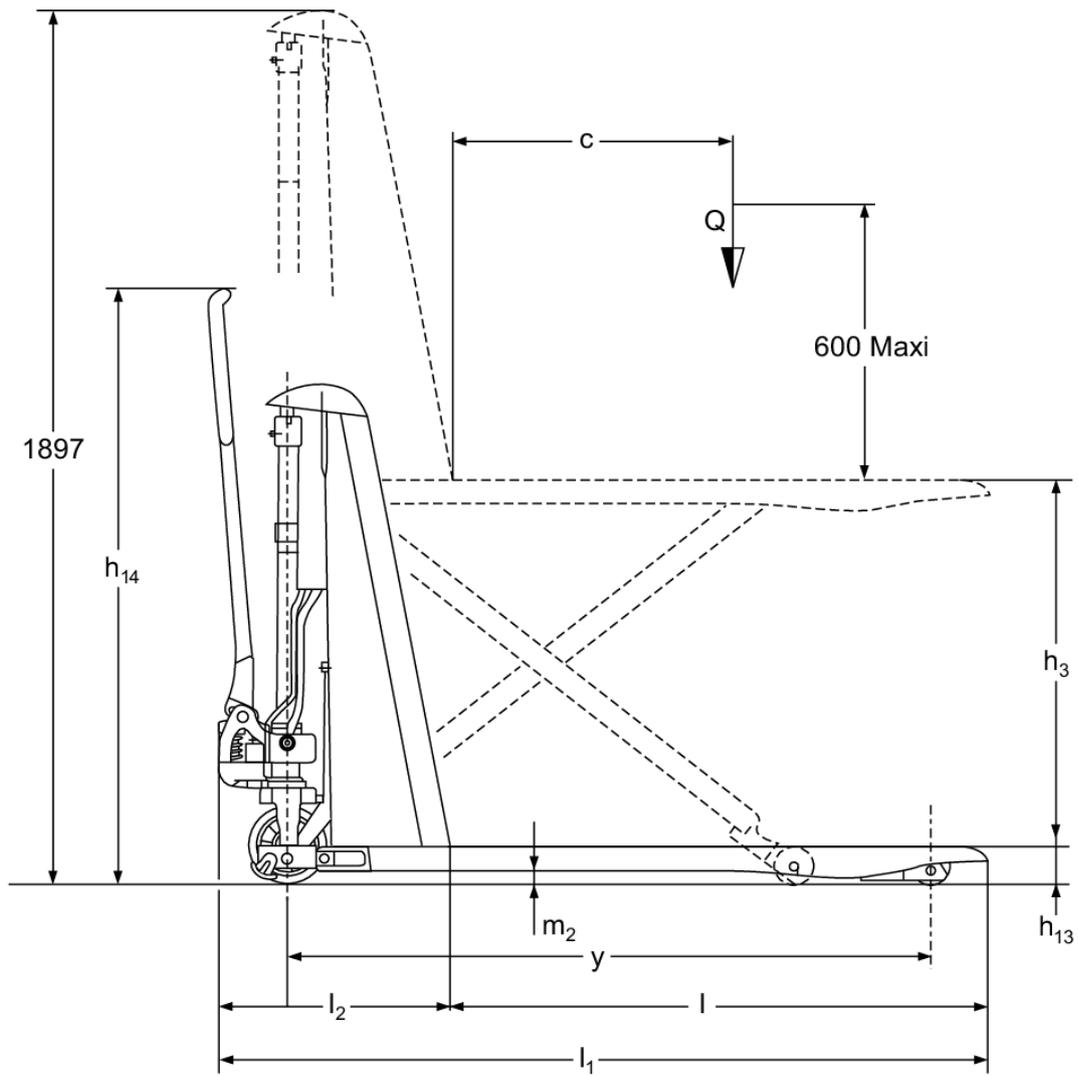

# Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AMX 10 / E			
	1.3	Trazione		Manualmente	Elettrico	Manualmente	
	1.4	Uso		A mano			
	1.5	Capacità / carico	Q kg	1.000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600			
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.383	-	1.383	-
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	157		195	
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	406 / 751	-	443 / 752	-
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	101 / 56	-	136 / 59	-
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		N, C, V	R + R	N, C, V	R + R
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 170 x 50	-	Ø 170 x 50	-
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 82 x 62	-	Ø 82 x 62	-
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		2/2	-	2/2	-
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b <sub>10</sub> mm	109	-	109	-
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b <sub>11</sub> mm	440	-	440	-
	Dimensioni di base	4.4	Corsa (h3)	h <sub>3</sub> mm	714		
4.5		Altezza albero esteso (h4)	h <sub>4</sub> mm	1.897	-	1.897	-
4.9		Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	1.299 /	-	1.299 /	-
4.15		Altezza forche abbassate	mm	86			
4.19		Lunghezza totale	l <sub>1</sub> mm	1.650	-	1.650	-
4.20		Lunghezza incluso dorso forche	l <sub>2</sub> mm	500	-	500	-
4.21		Larghezza complessiva	b <sub>1</sub> / b <sub>2</sub> mm	560	-	560	-
4.22		Dimensioni forche	s/ e/l mm	53 / 150 / 1.150	150 / 1.150	53 / 150 / 1.150	150 / 1.150
4.25		Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b <sub>5</sub> mm	560	680	560	680
4.32		Luce libera da terra centro interasse ruote	m <sub>2</sub> mm	30	-	30	-
4.34.1		Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2.005	-	2.005	-
4.35		Raggio di curvatura	W <sub>a</sub> mm	1.635	-		
Dati sulle prestazioni		5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.11 / 0.04	-	0.13 / 0.05
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3	kW	-		0.50	-
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	-		12 / 70	-
	6.5	Peso batteria	kg	-		24	-

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Certificazione dei Sistemi di Gestione  
negli stabilimenti di produzione tedeschi  
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.