




Transpallet manuali

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Altezza di sollevamento: 710 mm / Portata: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

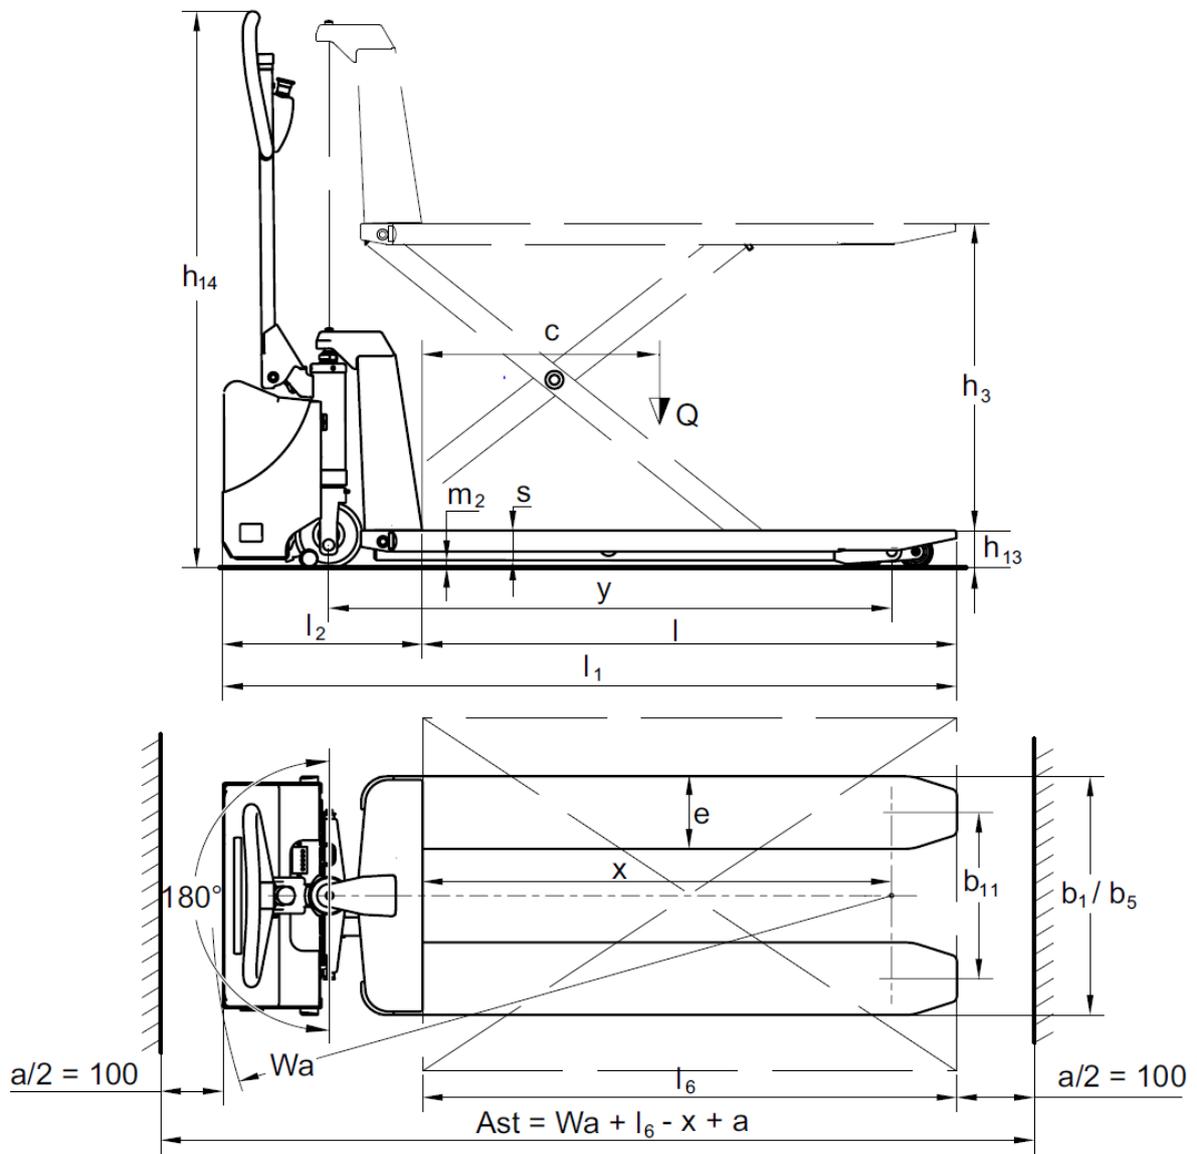

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

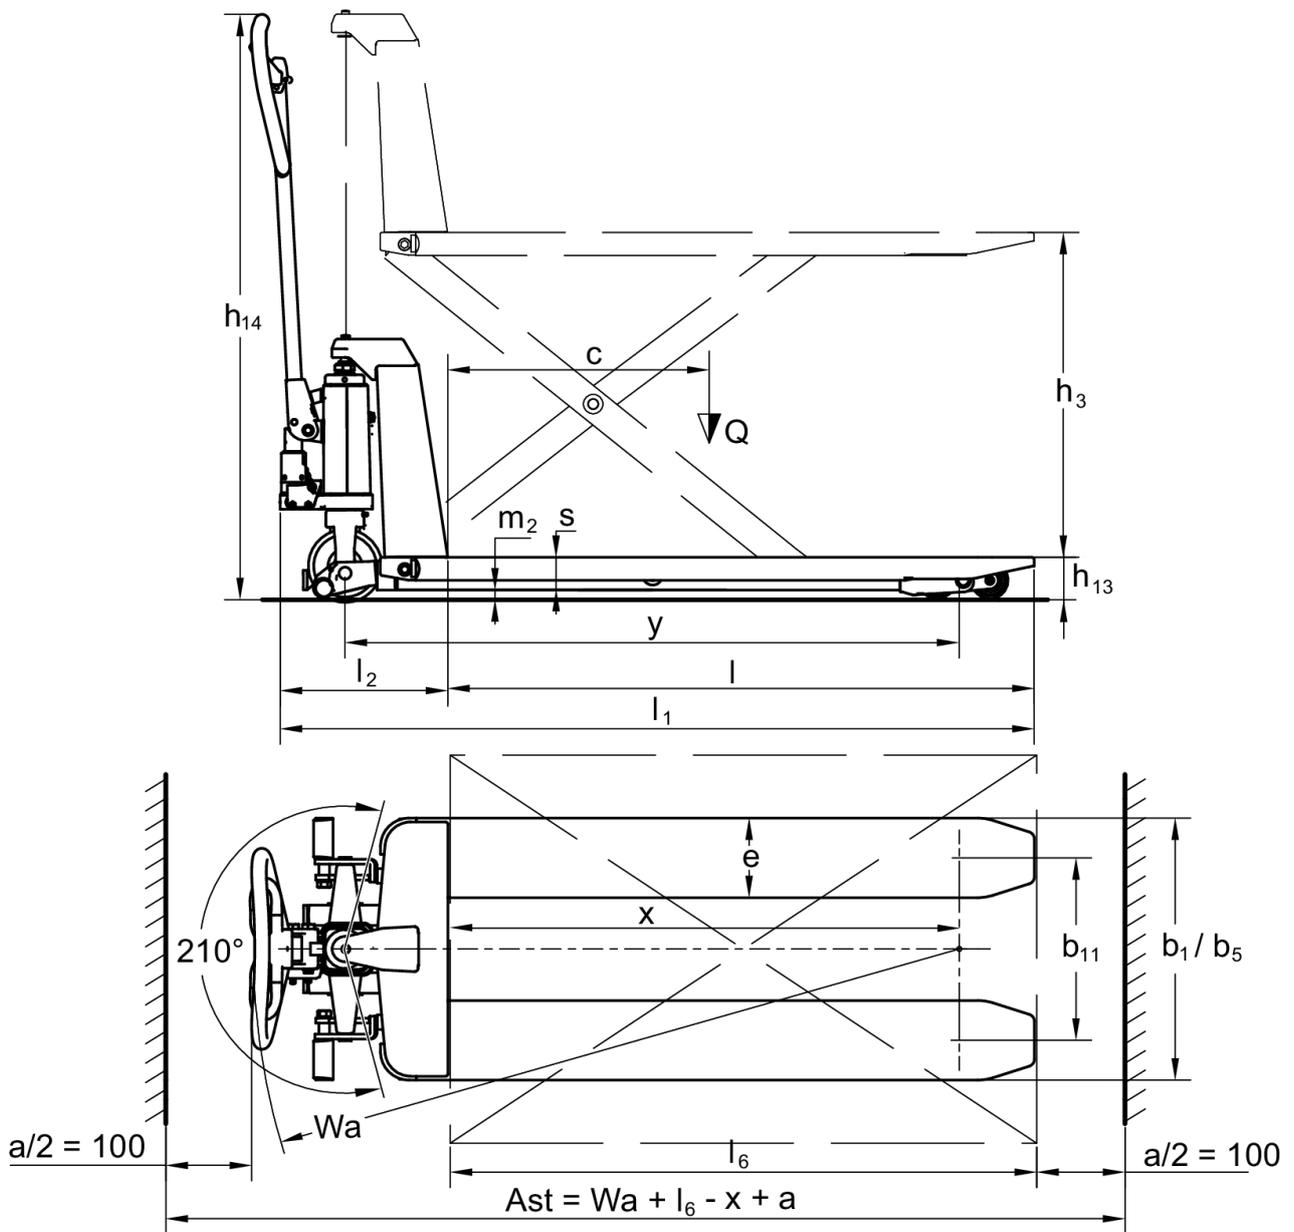


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AMX I15 e/p/ep		
	1.3	Trazione		Manualmente	Elettrico	Manualmente
	1.4	Uso		A mano		
	1.5	Capacità / carico	Q kg	1.500		
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600		
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.255		
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	125	132	125
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	720 / 358	753 / 387 753 / 357	750 / 358
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	38 / 70	40 / 100	38 / 70
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Nylon		
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 150x45		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 75x68		
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		2/4		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	145		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	440		
Dimensioni di base	4.4	Corsa (h3)	h ₃ mm	710		
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	1.230	1.270 /	1.230 /
	4.15	Altezza forche abbassate	mm	85		
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	1.580	1.645	1.580
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	340	445	340
	4.21	Larghezza complessiva	b ₁ / b ₂ mm	540		
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	50 / 163 / 1.200		
	4.25	Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b ₃ mm	540		
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	19		
	4.34	Larghezza di lavoro (pallet 1000 x 1200 in trasverso)	Ast mm	1.630	1.690	1.630
	4.34.1	Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1.830	1.890	1.830
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	1.480	1.540	1.480
	Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.15 / 0.09	0.07 / 0.05
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	-	12 / 65	-
	6.5	Peso batteria	kg	-	21	-

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.